

Klistring

tyresö kommun 

Sven Brodin

Entreprenadingsjör

Har arbetat med klister-
spridare och beläggning i
20 år vid:



Börjar Januari 2015 vid:



Stockholms
stad

Klistring

Regelverket AMA Anläggning i praktiken.

Självklart ???

- Rent underlag.
- Klistras helt täckande.

tyresö kommun 

AMA Anläggning



Utförandekrav, det ska klistras före
utläggning av asfaltmassa.

T.ex. för ABT, ABS, ABD, MJOG,
ABb, AG, MJAG.

Ersättningen för klistring ingår för
respektive asfaltmassa beläggning.

Klistermängd eller giva

Asfaltmassa:

AMA 07: 0,15-0,40 kg/m² BE(50R)

AMA 10: 0,30-0,50 kg/m² BE(50R)

AMA 13: 0,30-0,50 kg/m² C50 B3-160/220

Tunnskiktsbeläggning:

AMA 13: 1,10-1,50 kg/m² Polymer-
modifierad bitumenemulsion.

tyresö kommun 












Fog som inte ligger i vägmarkeringslinje ska förseglas

Enligt AMA 07/10/13 med:

Gjutasfalt, bitumen av typen 160/220 e d, på en bredd av högst 0,1 m som flisas av med finmakadam.

tyresö kommun 

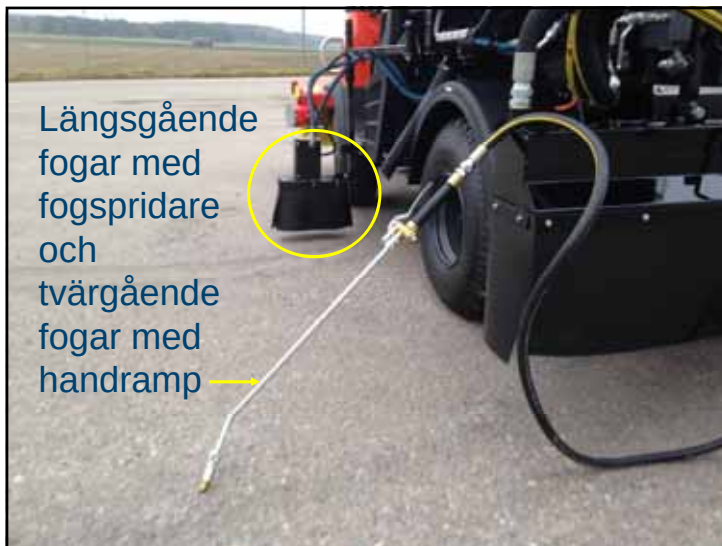

TC700
Nivåmätare



Depåtank för klister och vatten

- Omrörare
- Volymmätare
- Värme



Förbrukad klistermängd

AMA 10:

Mängd klister ska dokumenteras och redovisas för varje objekt och lager.


AMA 13:

Använd typ och mängd klister ska dokumenteras och redovisas för varje objekt och lager.

tyresö kommun 

Tunnskiktbeläggning (TSK)

Principen är att det sprids en emulsion framför skriden och när den varma massan påförs tränger bindemedlet upp i den och sammanfogar den med underlaget.

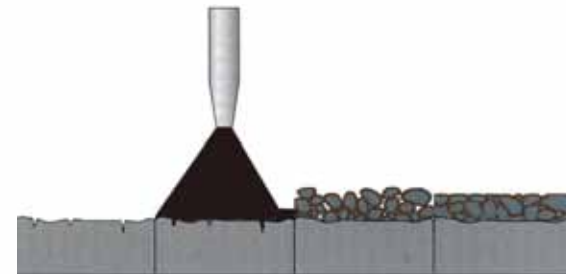

Förbättringsmöjligheter

- Allt ska vara transparent, så alla entreprenörer behandlas lika.
- AMA:s utförandekrav för klistring måste vara tydliga
 - Vilka bindemedel gäller (eller dylikt ska inte stå i en kravtext).
 - Fog ska flisas av med finmakadam / på ett annat ställe sandas.
 - Bindemedelstillsatser för ökad vidhäftning vid t.ex. kalt och vått underlag.
 - Får man köra och belägga på obrutet klister ?
 - Klistring i fräslåda i båda längdriktningarna ? Är det rätt ?
 - Vad gäller för skölddiesel som ger dålig friktion på t.ex. fogar ?
- Beställare måste följa upp utförandekraven.

Tack för mig!

Sven Brodin
tyresö kommun 