


Indränkta Makadam Ekonomi & Miljö





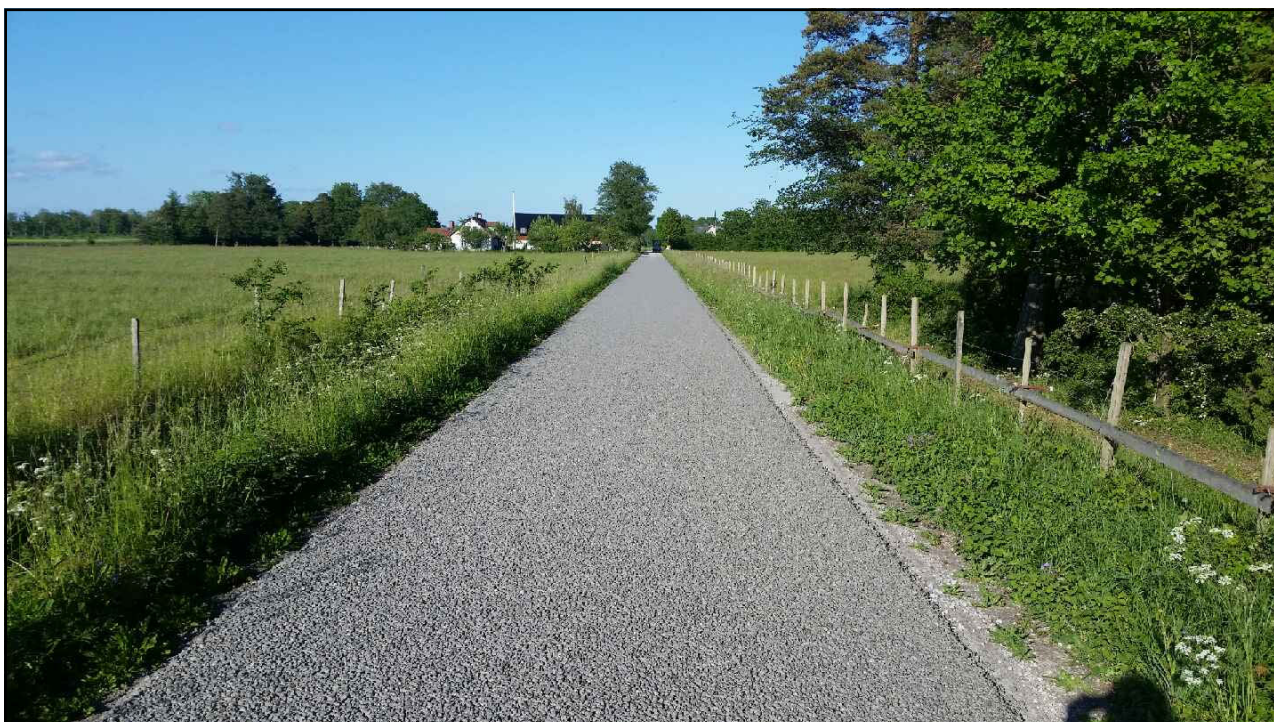

- Korta transporter
- Låg energiförbrukning
- Snabbt utförande

En Tankbeläggning med Indränkta Makadam ger upphov till ca 1/3 av koldioxidutsläpp gentemot traditionell asfalt.

Ingående värden i en JIMT

Bitumenemulsion – 5 kg/m²
Makadam 8-22 – 60 kg
Makadam 4-8 – 25 kg
Summa – 90 kg/m²

Uppvärmad bitumen = ca 5,5 % av beläggningen, resterande ingående värden är kalla

